



## ARTIKEL 634 A

KANALSKI POKROV IN OKVIR, S PODALJŠANO ARMATURO,  $\Phi 600$  mm, D400  
 DVOJNI ZAKLEP, PROTIHRUPNA EPDM GUMA\*, VIJAČEN


Tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov



\*Jamstvo ob  
 pravilni vgradnji -  
 skupaj z AB  
 vencem  
 vgrajenim na  
 razbremenilni  
 obroč!

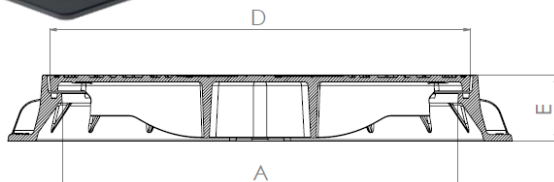

Samostoječ pokrov v nagibu  $125^\circ$ ,  
 z varovalom proti zaprtju pri  $90^\circ$

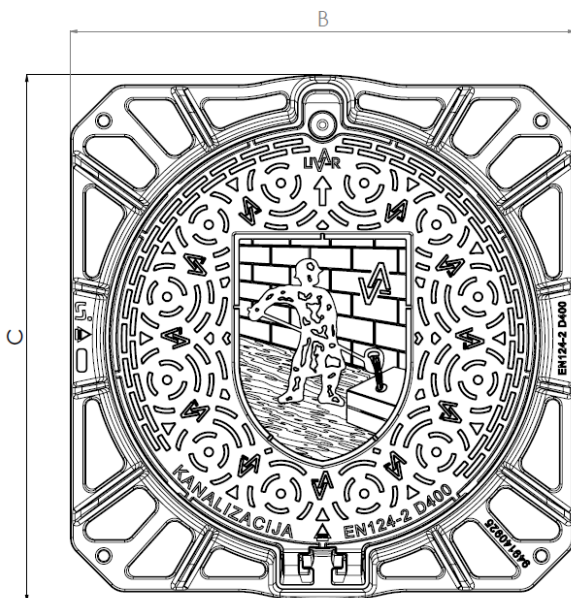

VGRADNJA	VOZIŠČE
RAZRED	D
NOSILNOST	400 kN
ARTIKEL	634 A
TEŽA	63 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), VIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	600
B	765
C	800
D	640
E	100

### NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR - POKROV S PODALJŠANO ARMATURO, D 400 kN,  $\geq 63$  kg,  $\Phi 600$  mm, nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2-2015**, s protihrupnim vložkom iz EPDM gume (temp. obm.  $-30$  do  $110^\circ\text{C}$ ), z dvojnimi simetričnim zaklepom, vijachen, samostoječ pokrov v nagibu  $125^\circ$ , z varovalom proti zaprtju pri  $90^\circ$ , za mesto vgradnje: VOZIŠČE, z napisom: KANALIZACIJA/ opcija z vašim GRBOM; npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip **634 A**

Ivančna Gorica, 22.03.2024

Livar d.d.