



## ARTIKEL 708

ROBNIŠKA REŠETKA Z OKVIRJEM, DVOJNI ZAKLEP, 400x400 mm, C250  
PROTIHRUPNI VLOŽEK – EPDM GUMA (TEMP. OBM. -30 do 110°C)

Tehnične specifikacije za dobavo in montažo rešetk



Samostoječa  
rešetka pri  
nagibu 120°

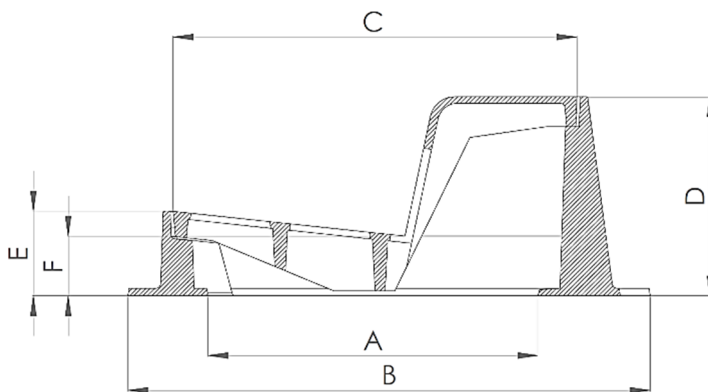

VGRADNJA	STRANSKI PAS
RAZRED	C
NOSILNOST	250 kN
ARTIKEL	708
TEŽA	44 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
NAZIVNA	400 x 400
A	330 x 330
B	500 x 525
C	400 x 405
D	200
E	85
F	60

### REŠETKA ZA VGRADNJO V ROBNIK PLOČNIKA

LTŽ ROBNIŠKA REŠETKA ART.708, je namenjena vgradnji v robnik pločnika. Pred klasično vgradnjo ima naslednje PREDNOSTI: odtok in revizijska odprtina sta del pločnika (poenostavitev vgradnje), večja pretočnost za meteorno vodo z obeh strani, varnejše poseganje v peskolov jaška in manjša ovira za vozišče, bolj prijazna površina za zimsko službo (ni poškodb in odnašanja robnika), rešetka na vertikalni odprtini preprečuje vhod večjih kosov v jašek (manjša verjetnost zamašitve kanala), varna in protizdrsna površina za kolesarje, invalidske vozičke in pešce. Proti hrupni vložek iz EPDM gume omogoča vgradnjo rešetke na vse urbane površine.

### NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ ROBNIŠKA REŠETKA, C 250 kN, 44 kg, nazivne dimenzije 400 x 400 mm, nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015, s protihrupnim vložkom EPDM guma (temp. obm. -30 do 110°C) in dvojnimi simetričnim zaklepom, snemljiva in samostoječa rešetka v nagibu 120°, brez napisa, za mesto vgradnje: STRANSKI PAS; npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 708

Ivančna Gorica, 27.03.2018

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771. Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

