
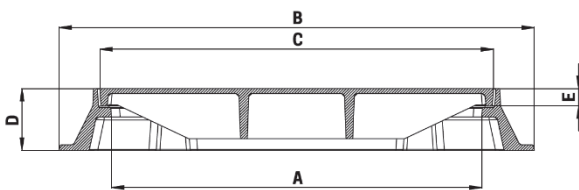


ARTIKEL 410

LTŽ OKROGLA REŠETKA, $\Phi 350$ mm, B125

tehnične specifikacije za dobavo in montažo LTŽ rešetke

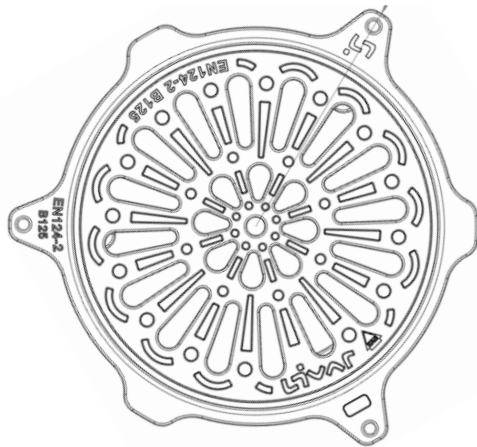

VGRADNJA	PARKIRIŠČA, DVORIŠČA, PLOČNIKI..
RAZRED	B
NOSILNOST	125 KN
ARTIKEL	410
TEŽA	12,5 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	345
B	460
C	385
D	40
E	20

OKROGLA REŠETKA $\Phi 350$, B125, LIVAR ART.410

Rešetka iz duktilne litine s svetlo odprtino $\Phi 345$ mm in nosilnostjo 125 kN, je primerna za vgradnjo v površine kot so parkirišča, točkovno odvodnjavanje na dvoriščih, pločniki, preddverja objektov, odtoki žlebov, tlakovane in asfaltne površine, kot tudi za iztoke sifonov v notranjosti objektov.. Zelo dobro se prilega betonskim cevem DN 300 in DN 400 mm, kar ji omogoča kvalitetno in enostavno vgradnjo. Kapaciteta odvodnjavanja je 290 cm², kar zlahka zadosti odvodni cevi s presekom do 200 mm.

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ KANALSKA REŠETKA, OKROGLA, $\Phi 350$ mm, B125 kN, v skladu s SIST EN 124-2:2015, nodularna litina EN GJS 500-7, za mesto vgradnje: PARKIRIŠČA; npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 410

Ivančna Gorica, 31.08.2018

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.
Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

