
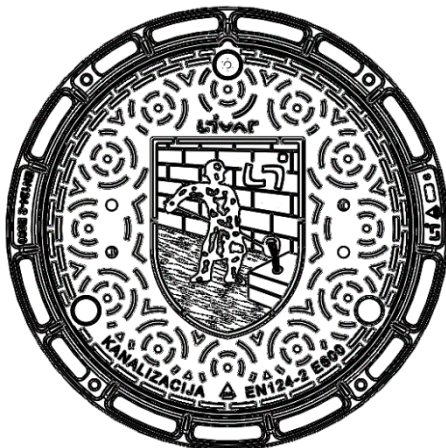


ARTIKEL 606

OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR, ZA **VISOKE OBREMENTIVTE**,
 $\Phi 600$ tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov

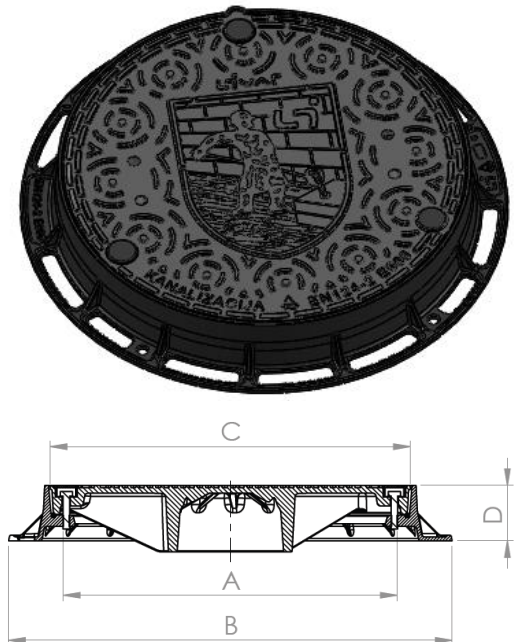

VGRADNJA	VOZIŠČE
RAZRED	E
NOSILNOST	600 kN
ARTIKEL	606
TEŽA	65 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), VIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	600
B	800
C	650
D	100

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR, VOZIŠČA VISOKE OBREMENTIVTE - E 600 kN, ≥ 65 kg, dimenzij $\Phi 600$ mm – nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2-2015**, 3x vijachen pokrov, TESNENJE za mulj ter ovira za nestoječo vodo (EPDM guma), OPCIJA dobava v kompletu z betonskim vencem ($\Phi 1200$) marke C 30/37 z nosilnostjo do 600 kN, za **mesto vgradnje**: vozišče visokih obremenitev, predori, letališča, pristanišča.

Opcija brez napisa ali napis **KANALIZACIJA**

Ivančna Gorica, 08.10.2021

Livar d.d.