


ARTIKEL 622

KANALSKI POKROV IN OKVIR, $\Phi 500$ mm, B125

Tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov

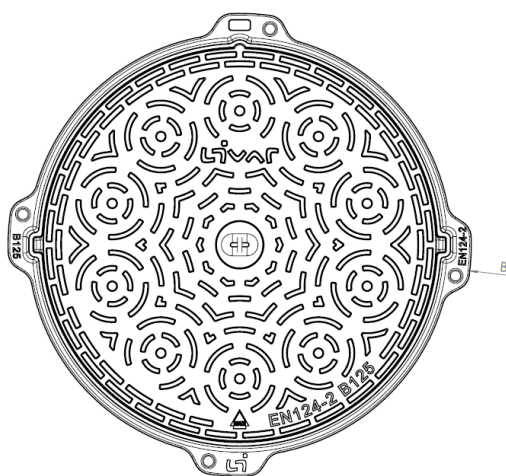

VGRADNJA	PLOČNIKI, PARKIRIŠČA
RAZRED	B
NOSILNOST	125 kN
ARTIKEL	622
TEŽA	26 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	500
B	640
C	542
D	55
E	16

PRENOVLJEN POKROV LIVAR ART.622, $\Phi 500$ mm B125

Prenovljen lahki pokrov brez napisa art.622, ima poleg prenovljene oz. poenotene proti zdrsne gravure tudi povečano višino okvirja. Nova višina 55 mm zagotavlja kvalitetnejše sidranje v beton ter omogoča vgradnjo debelejših plasti asfalta ob okvirju. Pokrov se največkrat uporablja za revizijske jaške pri kanalizaciji, elektro in kanalizacijskih vodih ter drugod in sicer na mestih kot so parkirišča in pločniki. Zaradi vsestranskosti se ga veliko uporablja tudi okoli poslovno stanovanjskih objektov.

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR, B 125 kN, 26 kg, dimenzij $\Phi 500$ mm – nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2:2015**, za mesto vgradnje: pločniki, pešpoti, parkirišča, izvedba z napisom: brez napisa; npr. **LIVAR Ivančna Gorica, tip 622**

Ivančna Gorica, 11.12.2018

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771. Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

