


ARTIKEL 623

KANALSKI POKROV IN OKVIR, TESNENJE (EPDM), VIJAČEN, Ø500 mm, C250
 Tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov



A

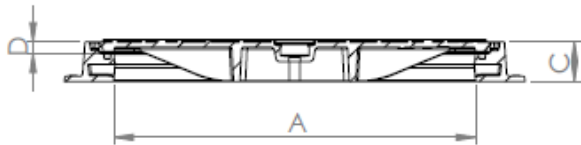

VGRADNJA	PLOČNIKI, PARKIRIŠČA
RAZRED	C
NOSILNOST	250 kN
ARTIKEL	623
TEŽA	32,9 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO)

DIMENZIJA	mm
A	500
B	640
C	542
D	55
E	16

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR, C 250 kN, 32,9 kg, dimenzij Ø500 mm – nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2:2015**, TESNENJE kot ovira za vodo in mulj (EPDM guma), vključno s pritrdilno **vijačeno** prečko, za mesto vgradnje: pločniki, pešpoti, parkirišča, stranski pas, izvedba z napisom: brez napisa; npr. **LIVAR Ivančna Gorica**, tip **623**

Ivančna Gorica, 01.12.2023

Livar d.d.